

Pro

REPUBLIC SPC COLLECTION



WOLF - GRIZZLY - TIGER - LION - ALLIGATOR - MONOLITH



RÉSISTANCE / STABILITÉ / DESIGN

PureSPC Max®



COLLECTION SPC REPUBLIC

INDEX

Guide rapide des collections et spécificités

COLLECTION	ÉPAISSEUR TOTALE	COUCHE D'USURE	SOUS-COUCHE	ÂME SPC	SURFACE	CLASSE D'USAGE	ANTIDÉRAPANT
 WOLF  1218 x 181 x 4,5	4,5 mm	0,30 mm	1,0 mm IXPE	3,5 mm	MICRO BEVEL UV COATING	23/31	R9
 GRIZZLY  1218 x 228 x 5,5	5,5 mm	0,50 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4 mm	BEVELED EDGE UV COATING	23/34	R9
 TIGER  1800 x 228 x 6	6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4,5 mm	BEVELED EDGE UV COATING	23/34	R9
 LION A LION B  592 x 148 x 7 750 x 125 x 6	(A) 7 mm (B) 6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	(A) 5,5 mm (B) 4,5 mm	BEVELED EDGE UV COATING	23/34	R9
 ALLIGATOR  1524 x 228 x 6	8 mm	0,70 mm	1,0 mm CORK	7 mm	BEVELED EDGE UV COATING	23/34	R10
 MONOLITH  950 x 475 x 6	6 mm	0,55 mm	1,5 mm IXPE ANTI-BACT	4,5 mm	BEVELED EDGE UV COATING	23/34	R9

POURQUOI CHOISIR LE SPC ?

✓ LES AVANTAGES DU SPC



RIGIDITÉ EXCEPTIONNELLE

Un noyau minéral ultra-rigide qui apporte stabilité, robustesse et fiabilité à l'usage.



RÉSISTANCE AUX CHOCS

Conçu pour résister aux chocs du quotidien, aux impacts et aux sollicitations.



RÉSISTANCE À L'EAU
100% étanche à l'eau, idéal pour les cuisines, salles de bains et toutes les pièces de vie.



RÉSISTANT AUX UV

Les décors conservent leur éclat plus longtemps, même dans les pièces très lumineuses.



CONFORT ACOUSTIQUE

La sous-couche acoustique intégrée atténue les bruits d'impact pour un confort optimal au quotidien.



INSTALLATION FACILE

Système clipsable pour une pose rapide, propre et accessible, idéale en rénovation comme en neuf



ENTRETIEN AISÉ

Le nettoyage simple et rapide au quotidien pour un sol toujours propre et impeccable



STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Le noyau SPC limite les variations dimensionnelles et assure une excellente tenue dans le temps



COMPATIBLE CHAUFFAGE AU SOL

Parfaitement compatible avec les systèmes de chauffage au sol (système eau) pour un confort optimal



SOLUTION SAINE

Sans phtalates et à faibles émissions, pour un intérieur plus sain et respectueux de votre environnement



DURABLE ET FIABLE

Des matériaux de qualité pour un sol conçu pour durer et conserver ses performances au fil des années




Technologie de relief synchronisé qui fait correspondre la texture de surface aux veines visibles du décor, pour un rendu bois plus réaliste, à la fois au toucher et à l'œil.

LE SPC, LA SOLUTION DE SOL VINYLE RIGIDE
POUR DES INTÉRIEURS EXIGEANTS ET DURABLES.

Le sol **SPC** : La technologie vinyle haute performance



Le SPC (Stone Polymer Composite) représente l'évolution la plus performante des sols vinyles rigides. Conçu à partir d'un noyau minéral composé de poudre de pierre et de polymères haute densité, il offre une stabilité exceptionnelle, une résistance totale à l'humidité et une excellente durabilité dans le temps. Alternative idéale au parquet, au stratifié ou au carrelage, le SPC combine esthétique, confort et performances techniques. Republic développe des solutions SPC premium destinées aussi bien au résidentiel qu'aux environnements commerciaux intensifs.

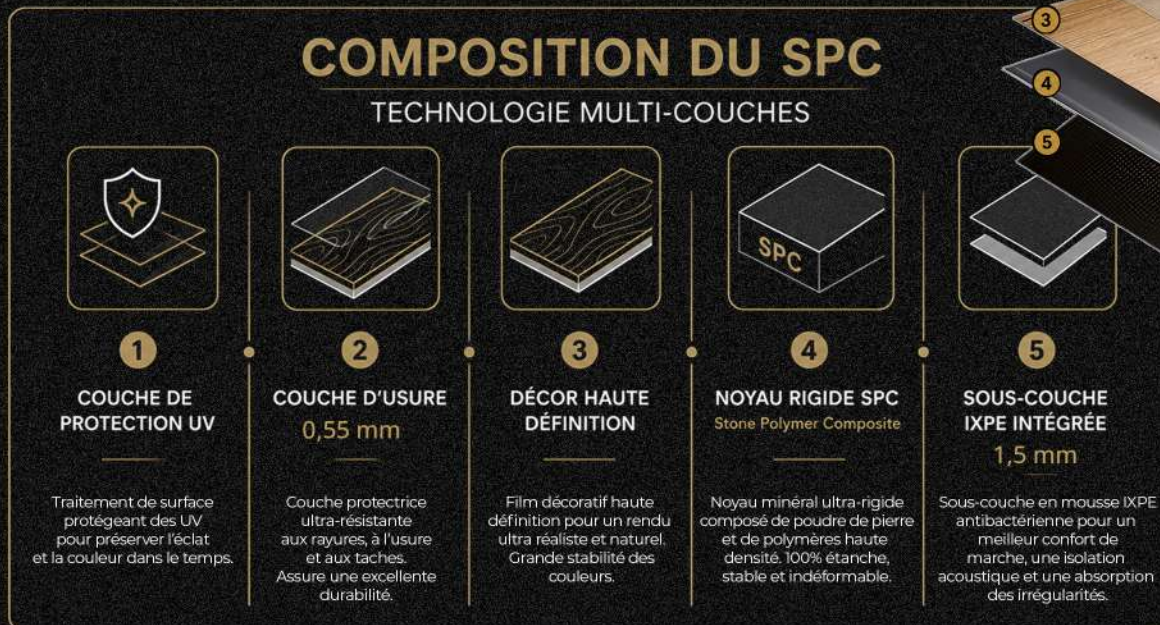

S-P-11655 EPD
environdec.com



UNICLIC®



PRODUCT DESIGN
MADE IN GERMANY



NOTRE COLLECTION



Wolf



Grizzly



Lion



Tiger



Alligator



Monolith



PureSPC Max®



COLLECTION WOLF

SOLUTION IDÉALE POUR LES PROJETS RÉSIDENTIELS



PureSPC Max®

STRANGE



ON FLEEK



GHOSTING



SLAY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
4,5 mm



COUCHE D'USURE
0,30 mm



SOUS-COUCHE IXPE
1,0 mm



ÂME SPC
3,5 mm



SURFACE
**Micro Bevel
+ UV Coating**



CLASSE
23/31




ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
1218x181 mm

COLLECTION GRIZZLY

LA ROBUSTESSE PROFESSIONNELLE

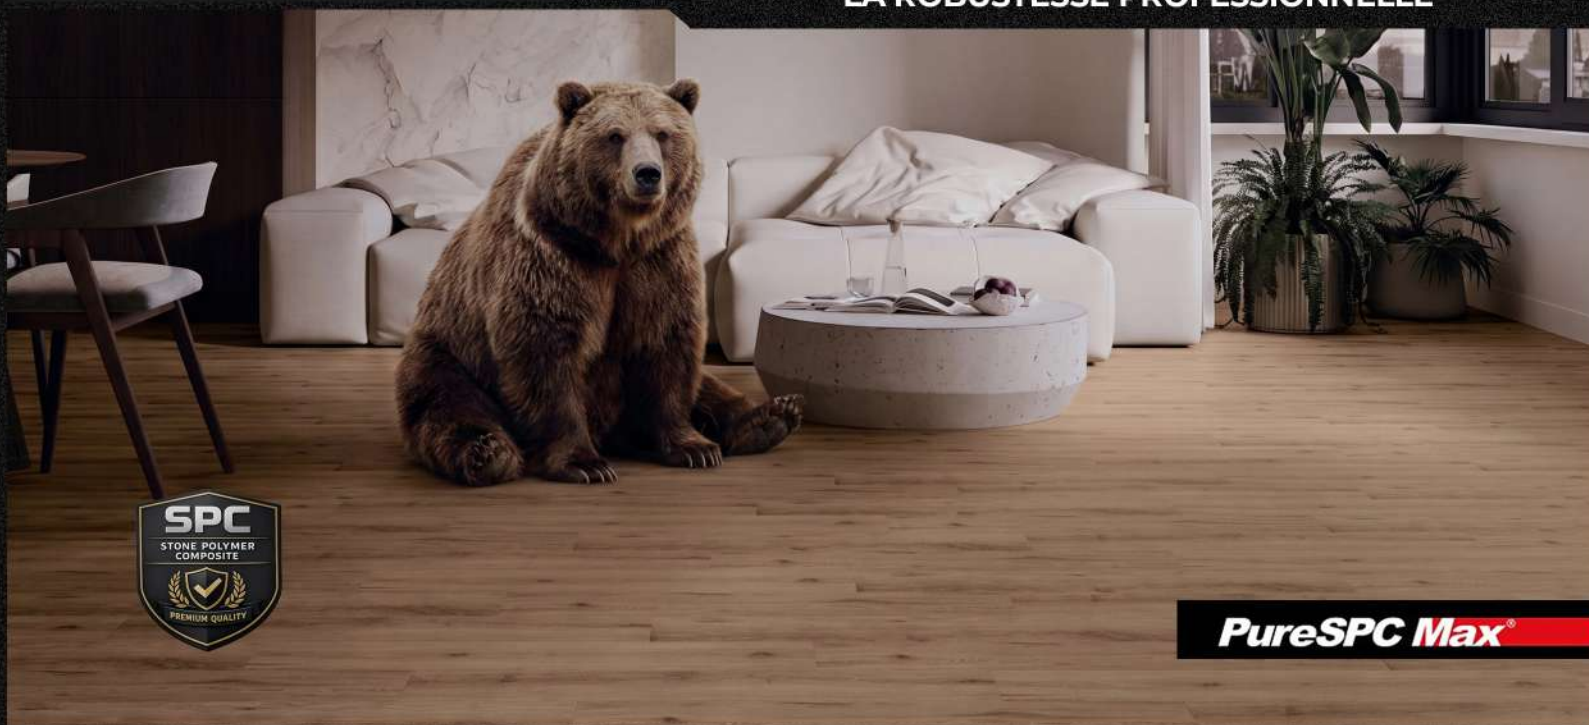

PureSPC Max®

EPIC

FLY

BUG

FAIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
5,5 mm



COUCHE D'USURE
0,50 mm



SOUS-COUCHE IXPE
ANTIBACTÉRIENNE
1,5 mm



ÂME SPC
4 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
1218x228 mm

COLLECTION GRIZZLY

LA ROBUSTESSE PROFESSIONNELLE



PureSPC Max®

HYPE



WOKE



CHILL



BASIC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
5,5 mm



COUCHE D'USURE
0,50 mm



SOUS-COUCHE IXPE
ANTIBACTÉRIENNE
1,5 mm



ÂME SPC
4 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
1218x228 mm

COLLECTION TIGER

LE GRAND FORMAT SPECTACULAIRE




PureSPC Max

WAMP



SHOOK

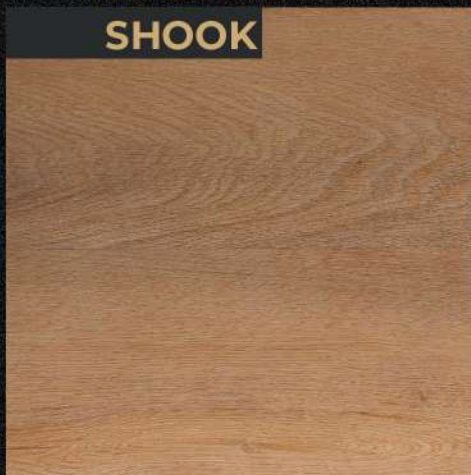

VIBE



BAE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
6 mm



COUCHE D'USURE
0,55 mm



SOUS-COUCHE IXPE
ANTIBACTÉRIENNE
1,5 mm



ÂME SPC
4,5 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
1800x228 mm

COLLECTION LION

L'ÉLÉGANCE ARCHITECTURALE



PureSPC Max®

SNITCH



BRO



FOMO



FLEX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
(A) 7 mm
(B) 6 mm



COUCHE D'USURE
0,55 mm



SOUS-COUCHE IXPE
ANTIBACTÉRIENNE
1,5 mm



ÂME SPC
(A) 5,5 mm
(B) 4,5 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
(A) 592 x 148 mm
(B) 750 x 125 mm

COLLECTION ALLIGATOR

LA PUISSANCE MAXIMALE




PureSPC Max®

NPC



SLAY

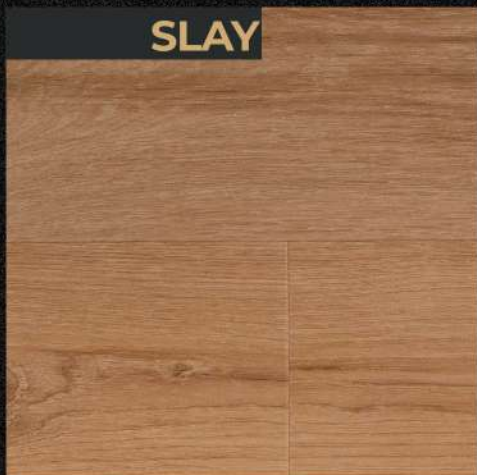

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
8 mm



COUCHE D'USURE
0,70 mm



Cork (Liège)
1,0 mm



ÂME SPC
7 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R10



FORMAT DES LAMES (L x l)
1524x228 mm


COLLECTION MONOLITH

LA ROBUSTESSE PROFESSIONNELLE



PureSPC Max®

COLOSSUS

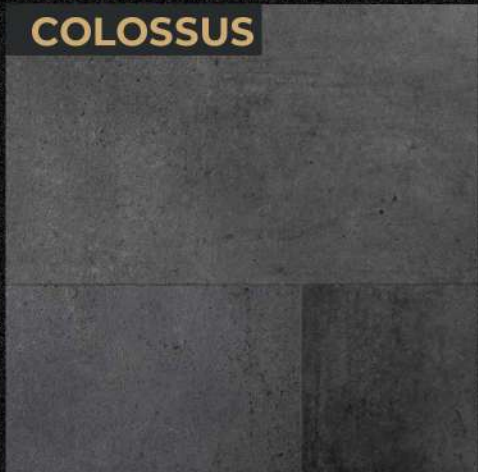

TITAN



DOMINION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉPAISSEUR TOTALE
6 mm



COUCHE D'USURE
0,55 mm



SOUS-COUCHE IXPE
ANTIBACTÉRIENNE
1,5 mm



ÂME SPC
4,5 mm



SURFACE
**Beveled Edge
+ UV Coating**



CLASSE
23/34



ANTIDÉRAPANT
R9



FORMAT DES LAMES (L x l)
950 x 475 mm


GUIDE DE POSE

INSTALLATION D'UN SOL SPC REPUBLIC

Un sol bien posé, c'est la garantie d'un résultat durable et esthétique
Suivez ces étapes clés pour une installation réussie

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

1

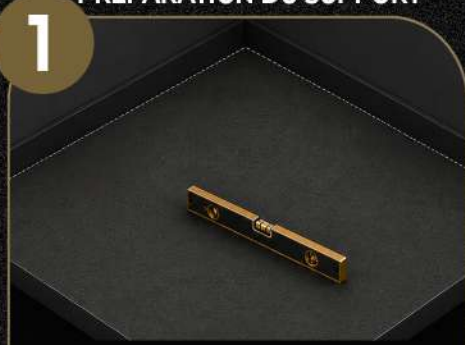

Le support doit être propre, sec, plan, stable et solide. Écarter tout défaut de planéité supérieur à 5 mm sous 2 m.

2 ACCLIMATATION 48H

2



Stocker les lames dans la pièce de pose, à plat, dans leur emballage d'origine fermé pendant au moins 48 h à T° ambiante de 15 à 30°C et un taux d'humidité entre 50 et 60%.

3 PARE-VAPEUR (SI NÉCESSAIRE)

3



La pose d'un pare-vapeur 0,2mm est nécessaire sur une chape récente insuffisamment sèche ou sur dalle en contact direct avec la terre, afin de prévenir les remontées d'humidité.

4 JEU PÉRIPHÉRIQUE (10mm)

4



Prévoir un joint de dilatation de 10 mm en périphérie et autour de tout obstacle fixe. Ne jamais coller le revêtement.

5 ASSEMBLAGE À 20°


5



Insérer la lame suivante dans la rainure de la lame précédente avec un angle d'environ 20°. Abaisser la lame jusqu'au verrouillage complet du système Uniclic®.

6 EMBOÎTEMENT


6

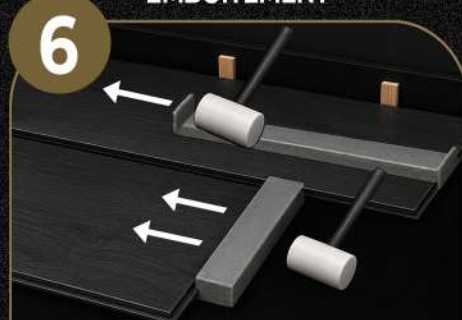

Emboîter les lames à l'aide d'un maillet à tête souple et d'un tasseau de frappe. Pour la dernière lame, utiliser un tire-lame.

7 POSE DU PREMIER RANG


7

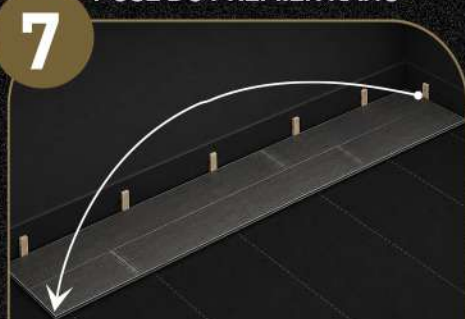

Commencez la première rangée avec une lame entière. Utilisez ensuite la chute de la dernière lame pour débiter la rangée suivante, à condition qu'elle mesure au minimum 30 cm.

8 GRANDES SURFACES


8

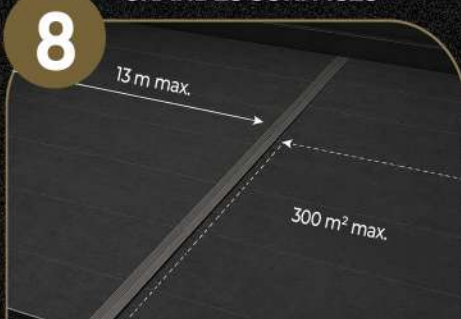

Prévoir un profilé de dilatation tous les 13 m ou tous les 300 m² de surface continue.


9 DERNIÈRE RANGÉE

9

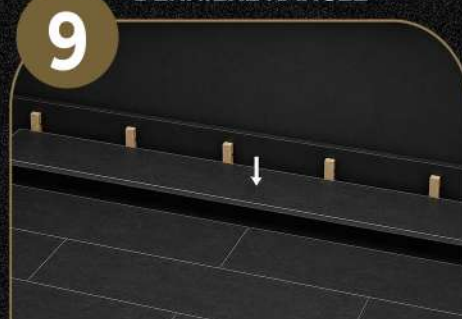

Mesurer la largeur nécessaire, couper la lame et poser avec le système de clipsage.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES



SUPPORT PLAN

Planéité maximale :
5 mm sous 2 m.



HUMIDITÉ CHAPE

Taux d'humidité maximal :
2 % pour chape ciment
0,5 % pour chape anhydrite.




TEMPÉRATURE

Température ambiante
idéale pendant et après
la pose : 18 °C à 29 °C.



NE PAS COLLER

Système de pose flottant. Ne
pas coller ni visser les lames au
support.




DILATATION

Respecter un jeu
périphérique de 10
mm et autour de tout
obstacle fixe.



CHAUFFAGE AU SOL

Compatible avec chauffage
au sol (eau) basse T°.
Température de surface
maximale : 27 °C.




SENS DE POSE

Poser les lames dans le sens de
la lumière principale ou de la
longueur de la pièce.




VÉRIFICATION

Inspectez chaque lame avant
la pose. N'installez jamais une
lame présentant un défaut
visible.




MIX DES LAMES

Mélanger les lames de
plusieurs paquets pour un
rendu harmonieux et naturel.




DÉCOUPE

Utiliser un cutter
robuste ou une scie
circulaire à denture fine.
Ébavurer les coupes si
nécessaire.



PASSAGE DE PORTE

Prévoir un jeu de 10 mm
sous les encadrements de
porte. Ne pas bloquer le
revêtement.



GRANDES SURFACES

Prévoir des joints de dilatation
tous les 13 m linéaires ou tous
les 300 m².




PROTECTION DU SOL

Utiliser des patins sous les
meubles et protections sous
les roulettes.



TAPIS DE PROTECTION

Pour limiter l'usure
prématurée du revêtement,
il est recommandé
d'installer un tapis de
protection



PROTECTION FEU

Utilisez un tapis de
protection pour
préserver vos lames SPC
des résidus et étincelles.



ASSEMBLAGE

Utilisez un maillet à tête en
caoutchouc et un tire-lame
pour emboîter les lames
sans endommager le
système de clipsage.

ENTRETIEN APRÈS LA POSE



Nettoyage régulier par balayage ou aspiration



Nettoyage à la serpillière légèrement humide avec un détergent neutre



Éviter les produits abrasifs, à base d'huile ou de cire



Éliminer tout liquide renversé



Ne pas traîner d'objets lourds sur le sol sans protection



Préservez durablement votre sol

Pour préserver durablement l'aspect et les performances de votre sol SPC Republic, nous recommandons l'utilisation des produits d'entretien professionnels Lithofin P&L. Développés pour les revêtements vinyles, stratifiés et liège, ils nettoient efficacement sans altérer la surface et sans dépôts.

Lithofin P&L Nice & Clean est le produit idéal pour l'entretien courant. Sa formule concentrée élimine efficacement les salissures du quotidien, préserve l'éclat naturel du revêtement et ne laisse ni trace, ni film de cire. Utilisé régulièrement, il facilite les nettoyages suivants et met en valeur la structure du décor.

Lithofin P&L Nettoyant est spécialement conçu pour le nettoyage après la pose ainsi que pour le dégraisage occasionnel. Il dissout les résidus de chantier, les graisses, les anciennes couches de produits d'entretien et les salissures tenaces, tout en respectant le revêtement.

Les deux produits sont des concentrés à diluer dans l'eau, offrant un entretien efficace, économique et parfaitement adapté aux sols SPC Republic.



PROFILÉS & PLINTHES


Les finitions qui subliment votre sol SPC Republic

Complétez votre installation avec des profilés et plinthes parfaitement adaptés aux revêtements SPC Republic, pour une finition élégante et durable.



PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé de seuil en aluminium pour sols de même niveau, aussi utilisé pour les joints de dilatation pour des grandes surfaces. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm



SOLS DE MÊME NIVEAU



DILATATION




ÉP. 4-7 mm



PROFILÉ D'ADAPTATION

Profilé de seuil en aluminium pour relier des sols de hauteurs différentes. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm



SOLS DE NIVEAUX DIFFÉRENTS



DÉNIVELÉ




ÉP. 4-7 mm



PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ

Profilé de finition en aluminium qui permet un fini parfait contre une baie vitrée, un escalier ou tout autre élément fixe. Épaisseur du revêtement entre 4 et 7 mm



FINITION PARFAITE



CONTRÉ ÉLÉMENT FIXE



ÉP. 4-7 mm

Dimension Profilés : 2,70 m

PLINTHES PVC LINE 8605

Plinthes en PVC recouvertes d'un film décor assorti à notre gamme SPC stockée. 4 coloris tenus en stock : 1036, 1042, 1045 et 1051.

Autres coloris disponibles sur commande, par boîtes de 20 pièces et sous conditions.

Dimension Plinthes : 2,50 m

1036



Wolf Strange
Grizzly Epic
Grizzly Fly

1042



Grizzly Woke
Grizzly Epic
Tiger Bae
Tiger Shook
Tiger Wamp
Lion Bro
Alligator Slay

1045



Wolf Ghosting
Grizzly Hype
Tiger Vibe
Lion Bro

1051



Wolf Ghosting
Wolf Slay
Grizzly Hype
Grizzly Fail
Tiger Vibe
Lion Flex
Alligator NPC

PLINTHES ORAC

Plinthes en Duropolymère à peindre qui permettent une adaptabilité en tout sur-constance suivant les goûts. Large variété de plinthes avec des formes et des hauteurs différentes.



À PEINDRE



TOUTES HAUTEURS



TOUTES FORMES



IMPORTANT

Respectez un jeu de dilatation de 4 à 5 mm entre le profilé et le revêtement afin de permettre au sol SPC de se dilater librement.

